

# HS 250A 400V



HS 250A 400V

VARENDR.	TYPE
71080	Hovedsentral HS 250A 400V 02224-R/0001-D
71081	Hovedsentral HS 250A 400V 03424-R/0001-D

VARENDR.	RESERVEDELER
72882	Kapsling komplett m/målerskap til HS 250A
70206	Stativ til HS 250A
72886	Dør venstre til HS 250A
72887	Dør høyre til HS 250A
72700	Dørvrider sort liten til HS 250A
72704	Sylinderlås (oval) 5537 OLU for låshåndtak
70170	Hengsler 50x50
72708/72707	Nøkkel OLH + OLU
75248	Sikringsvindu PCE 18 moduler
75215	Stikkontakt innfelt rett 4125-6
75211	Stikkontakt innfelt rett 463-6
75207	Stikkontakt innfelt rett 432-6
75203	Stikkontakt innfelt rett 416-6
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75107	ABB automatsikring C 63A 4P
75125	ABB jordfeilbryter 63A/100mA S 4P
75113	ABB jordfeilautomat C 32A/30mA 4P
75112	ABB jordfeilautomat C 16A/30mA 4P
75122	ABB jordfeilautomat C 16A/30mA 1/16+N
70412	ABB effektbryter T4N 250A 4P LS/I
70411	ABB effektbryter T4N 160A 4P LS/I
70400	ABB kabelklemme Al/Cu 150-240mm <sup>2</sup> T3/T4 4P
70404	ABB kabelklemme Cu 1x185mm <sup>2</sup> T4 4P
70403	ABB kabelklemme Al/Cu 2x35-150mm <sup>2</sup> T4 4P
70386	ABB avdekking HTC T4 4P
72956	Måleromkobler MOK400V med sikr.
72961	Strømtrafo KS60-0300/5
75143	Overspenningsvern f.o.m. 125A 4P

- **Vekt:** 105 kg
- **Kapasitet:** ca. 173kW
- **Mål:** 1403x1438x407mm (BxHxD)

### Vern 400V

#### 71080

ABB aut.sikring C 63A 4P 2 stk.  
 ABB j.f.bryter 63A/100mA S 4P 2 stk.  
 ABB j.f.automat C 32A/30mA 4P 2 stk.  
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 4P 2 stk.  
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 2 stk.  
 ABB effektbryter T4N 250A 4P LS/I 1 stk.  
 ABB effektbryter T4N 160A 4P LS/I 1 stk.

#### 71081

ABB aut.sikring C 63A 4P 3 stk.  
 ABB j.f.bryter 63A/100mA S 4P 3 stk.  
 ABB j.f.automat C 32A/30mA 4P 4 stk.  
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 4P 2 stk.  
 ABB j.f.automat C 16A/30mA 2P 2 stk.  
 ABB effektbryter T4N 250A 4P LS/I 1 stk.  
 ABB effektbryter T4N 160A 4P LS/I 1 stk.

### Antall kW som kan føres i kabel 400V

3x2,5+N+j	416-6	11kW
3x6+N+j	432-6	22kW
3x16+N+j	463-6	43kW
3x35+N+j	4125-6	86kW

### Bestykning

250A 400V 02224-R/0001-D



250A 400V 03424-R/0001-D



Andre bestykninger på forespørsel.


### Lås:

OLH+OLU

BLU, TEV fåes på forespørsel.

Overspenningsvern monteres etter ønske. Se mer info side 166.

71080 HS 250A 02224-R-0001-D 400V

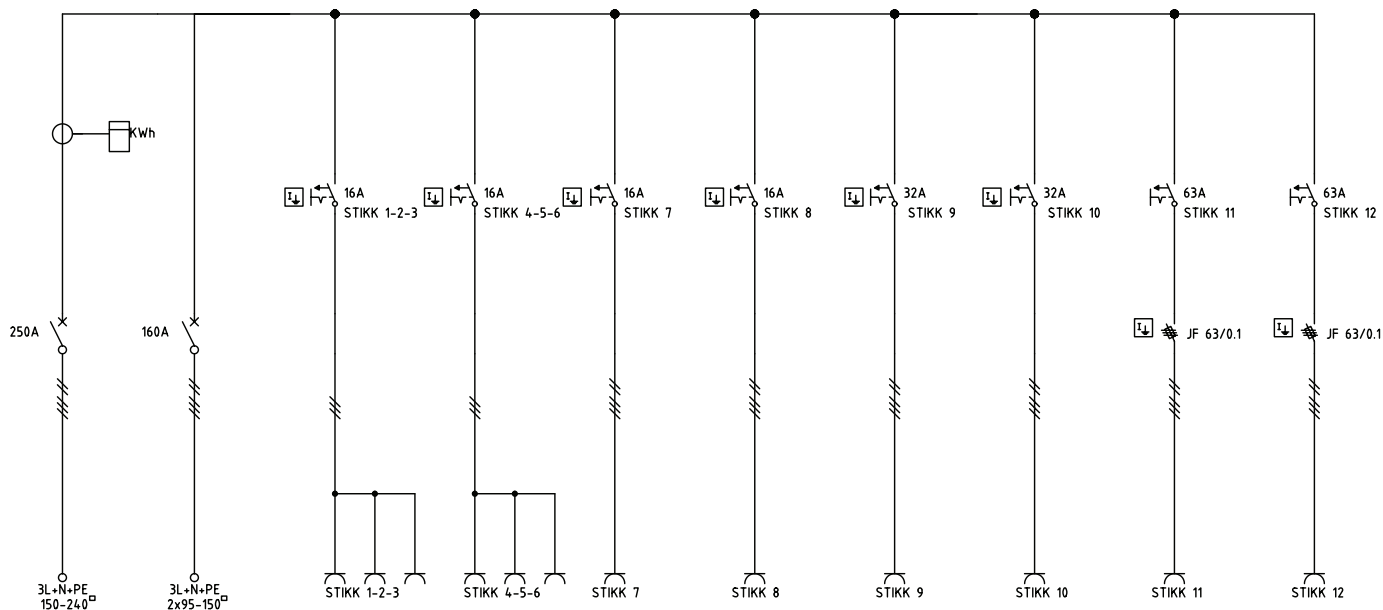

71081 HS 250A 03424-R-0001-D 400V

