

# US 125A 400V



US 125A 400V

VARENR.	TYPE
73072	Undersentral US 125A 400V 12216-R** Alu. stativ
73074	Undersentral US 125A 400V 12416-R** Alu. stativ

\*\* Jordfeilbryter på alle kurser

VARENR.	RESERVEDELER
75909	Kapsling komplett US 125A
70205	Stativ til US 125A
72873	Dør komplett for US 125A
72700	Dørvrider sort liten
72704	Sylinderlås (oval) 5537 OLU for låshåndtak
72702	Låsehåndtak komplett med OLU lås
72707	Nøkler OLU
70171	Hengsler
75248	Sikringsvindu PCE 18 moduler
75224	Apparatinntak innfelt rett 4125-6
75215	Stikkontakt innfelt rett 4125-6
75211	Stikkontakt innfelt rett 463-6
75207	Stikkontakt innfelt rett 432-6
75203	Stikkontakt innfelt rett 416-6
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75107	ABB automatsikring C 63A 4P
75125	ABB jordfeilbryter 63A/100mA S 4P
75113	ABB jordfeilautomat C 32A/30mA 4P
75112	ABB jordfeilautomat C 16A/30mA 4P
75122	ABB jordfeilautomat C 16A/30mA 1/16+N

- **Vekt:** 35 kg
- **Kapasitet:** 400V 85kW
- **Mål:** 814x1295x405mm (BxHxD)

#### Vern 400V

##### 73072

- ABB aut.sikring C 63A 4P 2 stk.
- ABB j.f.bryter 63A/100mA S 4P 2 stk.
- ABB j.f.automat C 32A/30mA 4P 2 stk.
- ABB j.f.automat C 16A/30mA 4P 1 stk.
- ABB j.f.automat C 16A/30mA 1/16+N 3 stk.

##### 73074

- ABB aut.sikring C 63A 4P 2 stk.
- ABB j.f.bryter 63A/100mA S 4P 2 stk.
- ABB j.f.automat C 32A/30mA 4P 4 stk.
- ABB j.f.automat C 16A/30mA 4P 1 stk.
- ABB j.f.automat C 16A/30mA 1/16+N 3 stk.

#### Antall kW som kan føres i kabel 400V

3x2,5+N+j	416-6	11kW
3x6+N+j	432-6	22kW
3x16+N+j	463-6	43kW
3x35+N+j	4125-6	86kW

#### Bestykning

##### 125A 400V 12216-R



##### 125A 400V 12416-R




Andre bestykninger på forespørsel.

**Lås:**  
OLU

BLU, TEV fåes på forespørsel.

## 73072 US 125A 12216-R 400V

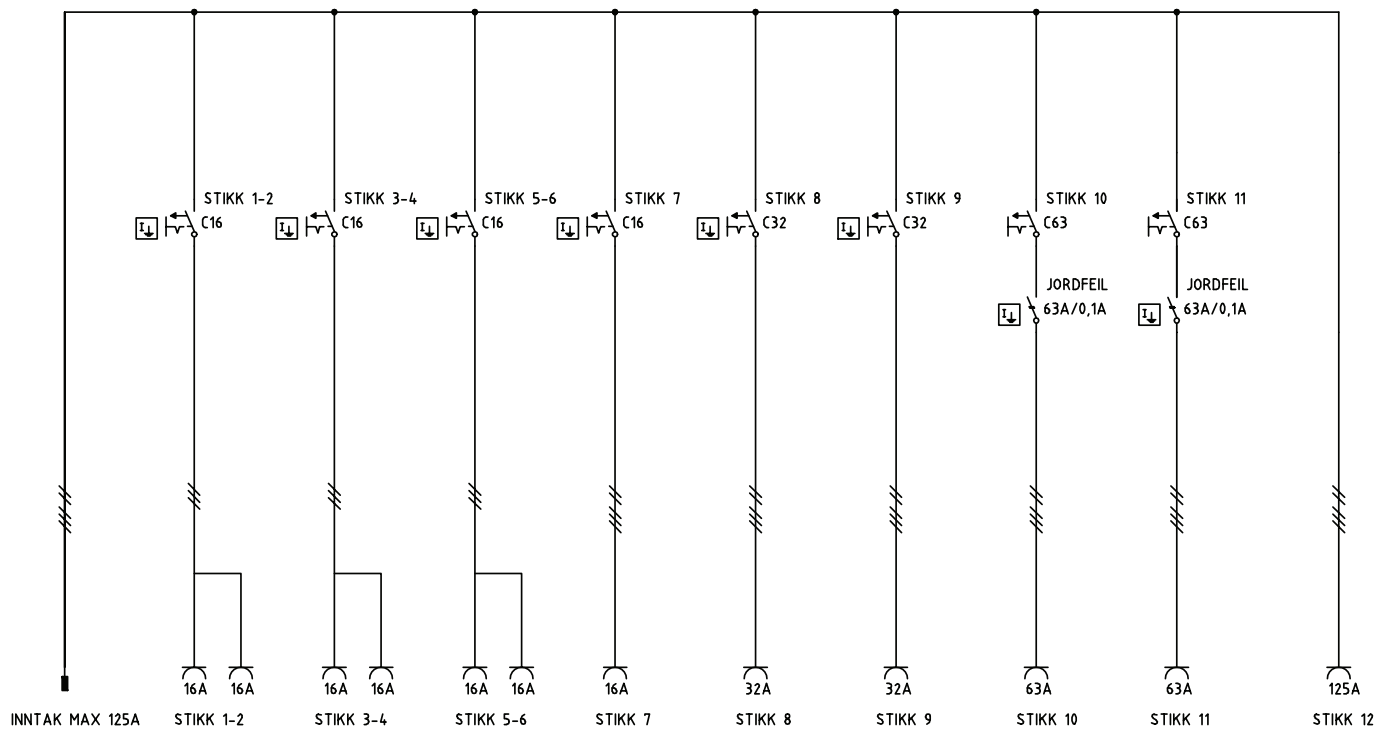

## 73074 US 125A 12416-R 400V

