


DATABLAD MODULEX 800A

VARENØ. 70111 MÅLEMODUL EBM 630A 400V

Prod.nr.	Innhold	Ant.
4383614	Effektbryter Tmax 4P T5N 630 -LS/I In=630	1
4383684	Kabelklemme FC CuAl T5 2x240mm ²	3
75144	Faseskiller PB100 T4-T5 4p lav	4
4383645	Dreihåndtak RHE T4-T5 F/P på dør, RHE for fast og pluggbar, komplett	1
1672317	Overspenningsvern OVR T2 3L 40-440 P QS 3 pol I _{max} =40kA, U _p =1,8kV, U _c =440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe	1
75145	Sikringsholder	1
75146	Glassikring 10A for overspenningsvern	3
E4278082	Målertrafo KS60-0600/5	3
1144274	Kabelklemme for SLK 95-240mm ² M10	2

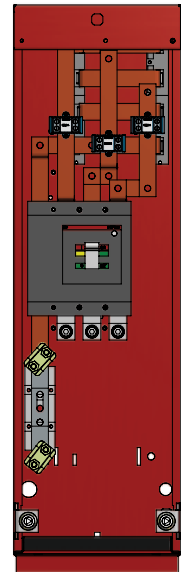

Effektbryter Tmax 4P T5N 630 -LS/I In=630

Elnummer: 4383614
 Fabrikat: ABB SACE
[FDV](#)



Kabelklemme FC CuAl T5 2x240mm²

Elnummer: 4383684
 Tiltrekningskraft:
[FDV](#)



Faseskiller PB100 T4-T5 4p lav

Elnummer: 4383656
 Fabrikat: ABB SACE
[FDV](#)



Dreihåndtak RHE T4-T5 F/P på dør, RHE for fast og pluggbar, komplett

Elnummer: 4383645
 Fabrikat: ABB SACE

Teknisk beskrivelse:

Dreihåndtak RHE for Tmax T4-T5 F/P

[FDV](#)



Overspenningsvern OVR T2 3L 40-440 P QS 3 pol I_{max}=40kA, U_p=1,8kV, U_c=440V, Type 2, Pluggbar, Quick Safe

Elnummer: 1672317
 Fabrikat: ABB SACE

Teknisk beskrivelse:

Overspenningsvern, Type 2 Funksjon: Type 2 Quick Safe overspenningsvern er transientbeskyttere. De kan avlede energi fra indirekte lynnedslag og transienter. Type 2 overspenningsvern kan ikke avlede energi fra et direkte lynnedslag som Type 1, men de gir et mye bedre restspenningsnivå (U_p). Bruksområde: Brukes ved inntaket i installasjonen hvis det ikke er fare for et direkte lynnedslag, men primært er de brukt i underfordelinger så nært forbruket som mulig. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11 8/20 strømpuls, varistor teknologi.

[FDV](#)

ATABLAD MODULEX 800A

VARENØ. 70111 MÅLEMODUL EBM 630A 400V



Sikringsholder

Elnummer: 1425442

Fabrikat: ABB

Teknisk beskrivelse:

E 90 sikringsholdere E er konstruert for koblinger under last og gir beskyttelse mot kortslutning og overlast. Det er benyttet selvslukkende termoplast som tåler høye temperaturer. Kontaktsettet er sølvbelagt kobber. Enheten er utmerket som "backup" vern til overspenningsvern. E 90 kan forsegles for å garantere sikkert vedlikehold. Egen versjon med indikasjon på om sikringen er hel eller ikke. E 90 serien er konstruert i ProM utforming slik at skinner o.l. til S 200 serien passer direkte på enheten. Har cURus godkjenning slik at den kan installeres i UL godkjente maskiner.

[FDV](#)



Glassikring 10A for overspenningsvern

Elnummer: 1655016

Fabrikat: ABB

[FDV](#)



Målertrafo KS60-0600/5

Fabrikat: Hugo Tilquist AB



Kabelklemme for SLK 95-240mm² M10

Elnummer: 1144274

Fabrikat: ABB

ATABLAD MODULEX 800A

VAREN. 70111 MÅLEMODUL EBM 630A 400V

Enlinjeskjema

