


# DATABLAD MODULEX 250A

## VARENR. 70221 UTTAKSMODUL KM 01314-R 400V

Prod.nr.	Innhold	Ant.
1662914	Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)	1
1665743	Automat S204M-C 63, C-karakteristikk	1
1653595	Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA	3
1653592	Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 16A, 30mA	1
1686993	Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA	2
75248	Sikringsvindu PCE 18 moduler IP67	2
75211	Stikkontakt – innfelt rett 463-6	1
75207	Stikkontakt – innfelt rett 432-6	3
75203	Stikkontakt – innfelt rett 416-6	1
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)	4

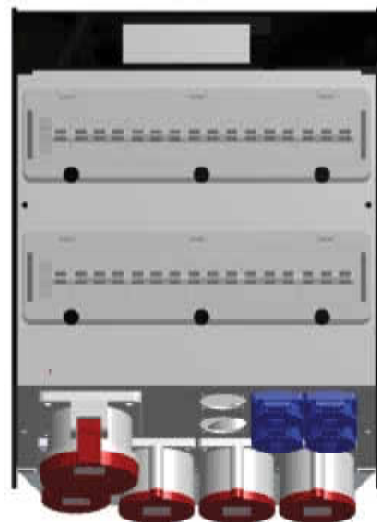

### Jordfeilbryter F204 A S-63A/100mA (selektiv)

Elnummer: 1662914

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

F 200 A selektiv Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer med en Idn-lagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61008 Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A Merket i henhold til EN 61008

[FDV](#)



### Automat S204M-C 63, C-karakteristikk

Elnummer: 1665743

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

S 200 M-C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse og overvåking mot overlast og kortslutning. Beskytter resistive og induktive laster med lav startstrøm. Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



### Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 32A, 30mA

Elnummer: 1653595

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt.

Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)



### Jordfeilautomat DS204 M, 10kA, 4 pol, Type A, C-karakteristikk, 16A, 30mA

Elnummer: 1653592

Fabrikat: ABB DIN-mod

#### Teknisk beskrivelse:

DS 200M A, C karakteristikk Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt.

Overvåker og isolerer resistive og induktive laster. Applikasjoner: Forretningsbygg og industri. Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2 Icn=10 kA

[FDV](#)

## DATA BLAD MODULEX 250A

### VAREN R. 70221 UTTAKSMODUL KM 01314-R 400V



#### Jordfeilautomat DS202C M C16 A30mA

Elnummer: 1686993  
Fabrikat: ABB DIN-mod  
1 jf.aut. pr 2 stk Schuko  
[FDV](#)



#### Sikringsvindu PCE 18 moduler IP67

Fabrikat: Mennekes



#### Stikkontakt – innfelt rett 463-6

Fabrikat: Mennekes



#### Stikkontakt – innfelt rett 432-6

Fabrikat: Mennekes



#### Stikkontakt – innfelt rett 416-6

Fabrikat: Mennekes



#### Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)

Fabrikat: Mennekes

# DATA BLAD MODULEX 250A

## VAREN. 70221 UTTAKSMODUL KM 01314-R 400V

### Enlinjeskjema

