

AIRCO VARMEVIFTER

Nye, effektive varmevifter

For SATEMA er hovedstrategien å være ajour i markedet med kundetilpassede produkter. Sammen med OBM presenterer vi hele deres produksortiment av varme, tørke og avfuktingsprodukter.

OBM har gjennom en årrekke utprøvd, testet og tilpasset sine produkter for det nordiske markedet. Vi tilbyr derfor nå et produktspekter som er i stand til å takle de tøffe forholdene ute på byggeplassen, på lageret eller i krypkjelleren enten det skal varmes, tørkes eller avfuktes.

Alle produktene leveres standard i børstet rustfritt stål, MEN kan kundetilpasset i aluminium med farge og logo etter ønske. Videre er varmeproduktene (Airco) konstruert med lav støy, optimal luftrensning og med forbedret plassering av viftemotor, noe som gjør det enklere å bytte filter og foreta øvrig vedlikehold av maskinen.


Alle varmeproduktene er tilpasset med fire luftfordelere, plassert så høyt at det ikke virvles opp gulvstøv og så lavt at varmluft sirkulerer gjennom dører i normal høyde.

Airco-serien leveres med strømtilkobling, fjernvarme eller en kombinasjon av dette. Med en kombinert maskin slipper man å vente med oppstarten av betongtørkingen pga ventetid på fjernvarmetilkobling.

Airco leveres fra 18 kW opp til 60kW. OBM leverer også tilpassede undersentraler fra 100kW opp til 1000 kW. Undersentralene er flyttbare og kan brukes før den permanente løsningen er på plass eller når den permanente løsningen skal byttes ut eller repareres. Enheten leveres komplett med varmeveksler, ekspansjonstank, vannpumpe, kontrollutstyr og nødvendige ventiler.

AIRCO VARMEVIFTER							
VARENØR.	TYPE	EFFEKT	(HXBXD mm)	VEKT	LUFTMENGDE	LYDNIVÅ	STRØMFORSYNING
78200	Airco 2	35kW	2270*x530x650 (H=1350mm uten lyddemper)	89 kg	2500 m3/t	< 67 dB (A)	230V
78201	Airco 3	18kW	2150x520x500 (H=1210mm uten lyddemper)	81-94 kg	2600 m3/t	< 65 dB (A)	400 V 16 A + 16 A
78202	Airco 2/3	27kW/18kW tot. 45kW	2150*x520x500 (H=1210mm uten lyddemper)	81 kg	2300 m3/t	< 67 dB (A)	400V 16A+16A kombinert varmtvann og strøm
78203	Airco 4	50kW	2250*x660x920 (H=1350mm uten lyddemper)	123 kg	3959 m3/t (rund fordeler)	< 70 dB (A)	400V 16A varmtvann
78204	Airco 4/5	42kW/18kW tot. 60kW	2250*x660x920 (H=1350mm uten lyddemper)	123 kg	3959 m3/t (rund fordeler)	< 70 dB (A)	Kun strøm: varmtvann 400V 16A Varmvann/strøm: 400V 16A+16A
78205	Airco 5	18kW	2250*x660x920 (H=1350mm uten lyddemper)	123 kg	2959 m3/t (rund fordeler)	< 70 dB (A)	Strøm: 400V 16A+16A

* inkl. lyddemper

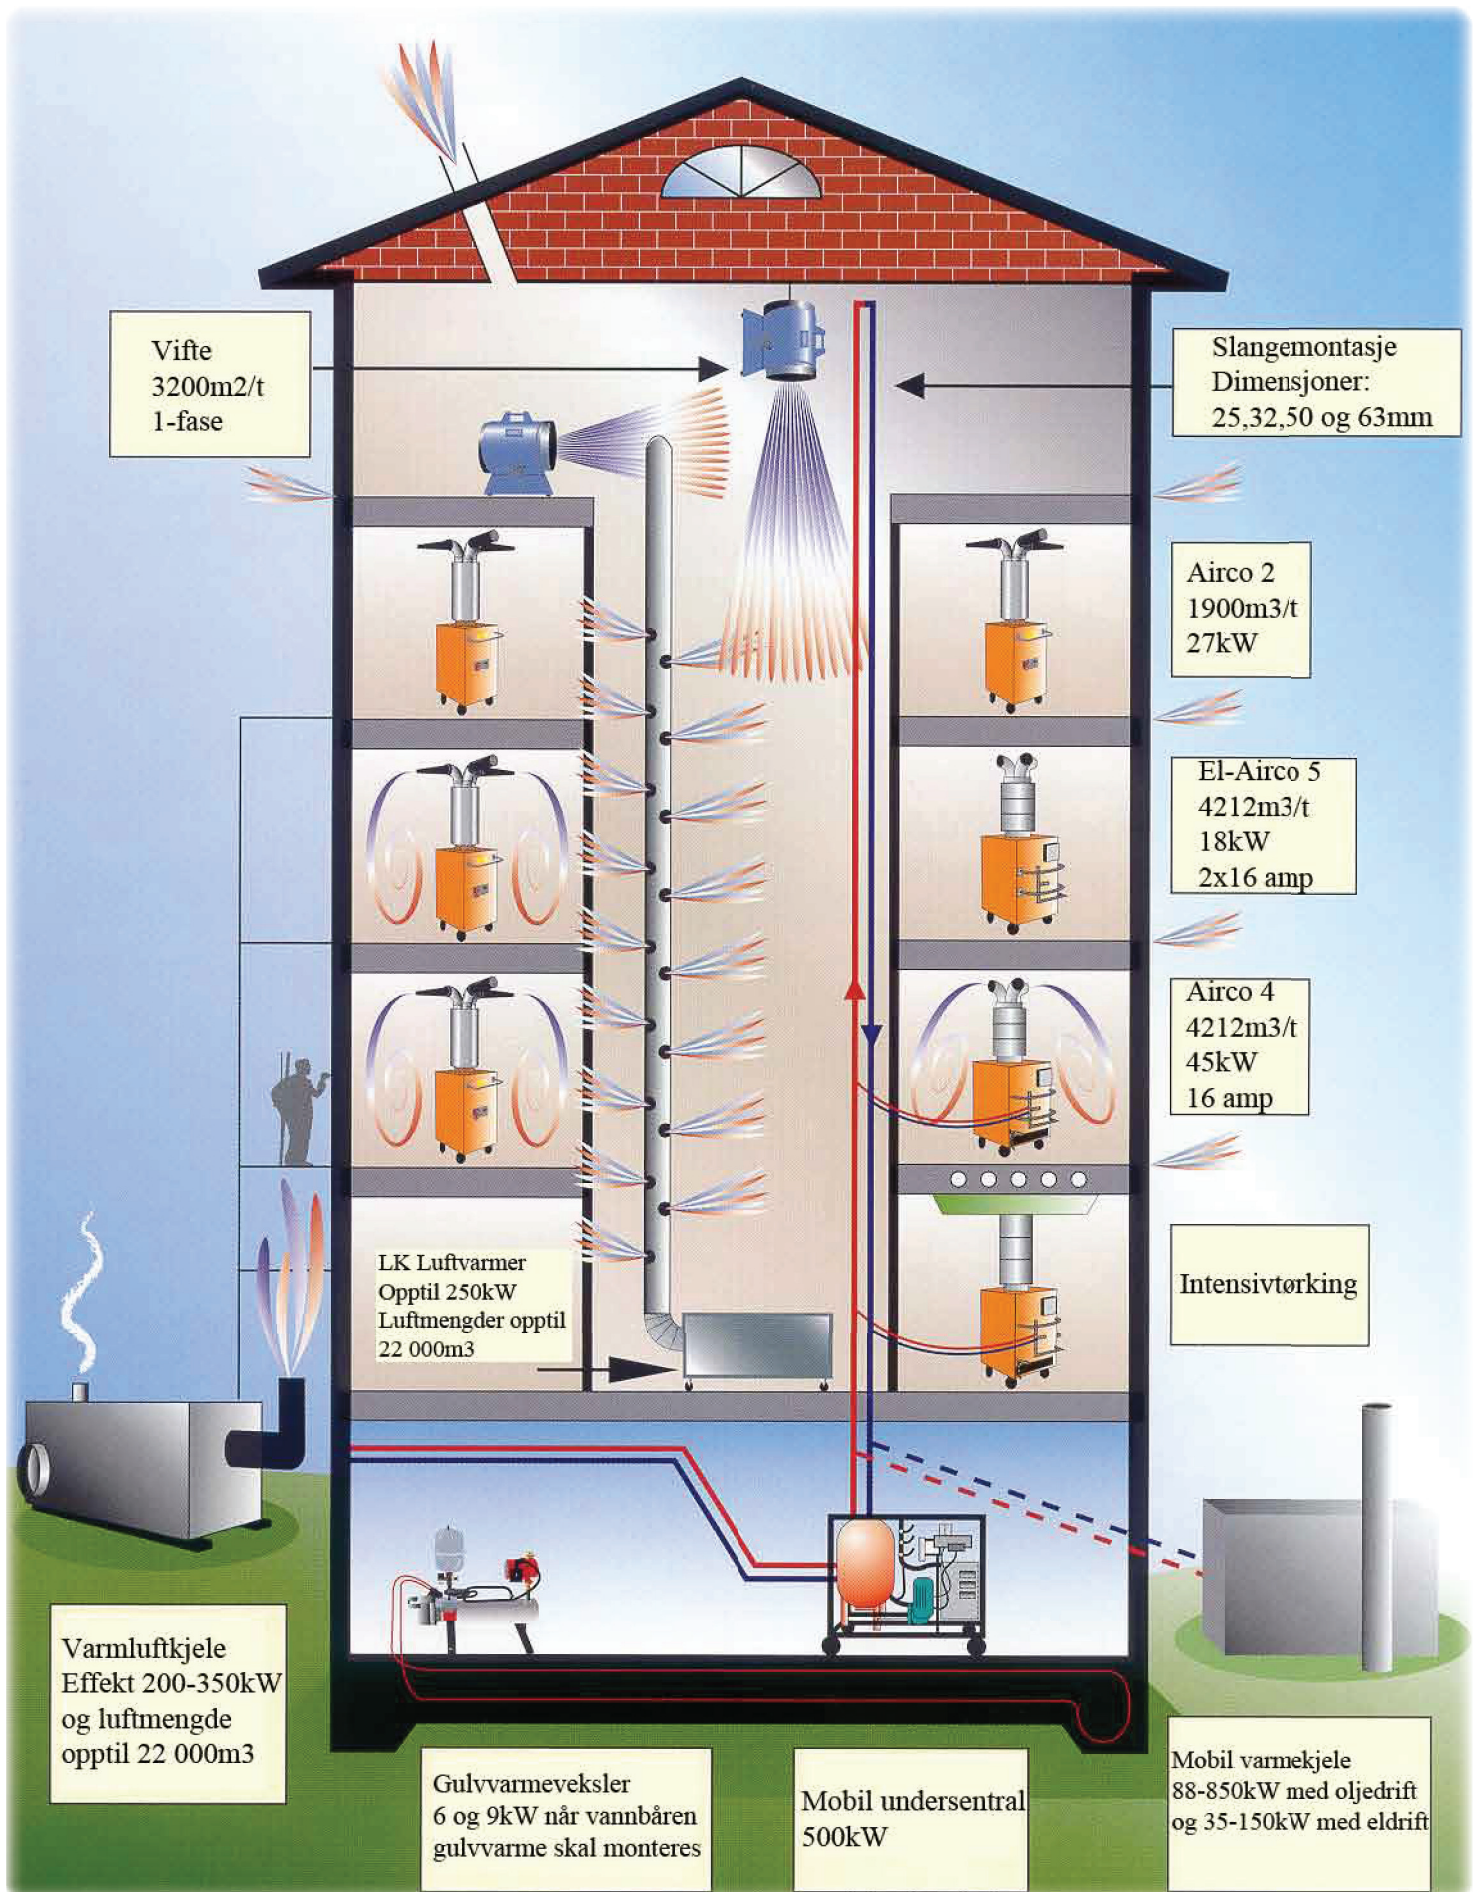

AIRCO VARMEVIFTER

AIRCO 2



AIRCO 2/3 KOMBI EL OG VANN



AIRCO 3



AIRCO 4



AIRCO 4/5



AIRCO 5

