

## GULVBOKS MED 1 UTTAK

Gulvboks i rustfritt stål med 1 uttak for montering i oppforet gulv og datagulv. Flatt lokk uten plass for illegg. Hengslet lokk. Lokket kan lukkes med bruk av standardkontakt.

Lokk og ramme: i rustfritt stål 1.4301.V2A. 1,5mm tykkelse. Bunndel i galvanisert stål.


Tåler 120 kg belastning iht DIN VDE 0634.del 1 forutsatt korrekt installasjon.



Varenr.	Type	Bestykning	Vekt (kg)
11202	Gulvboks 8501-E	1xSchuko 230V+J	1,2
11203	Gulvboks 8501-Enw	2xRJ45	1,2

Annen bestykning på forespørsel.

- Bruksområde: Tørre og våtmoppede rom
- Materialer: Lokk og ramme i rustfritt stål. Underboks i galvanisert stål
- Mål: 150x150x90mm
- Hullmål i gulv: ca. 125x125mm
- Justeringsområde: ca 30mm
- Kabelinngang: I rygg 4 x Ø25mm og i bunn 2 x Ø25mm

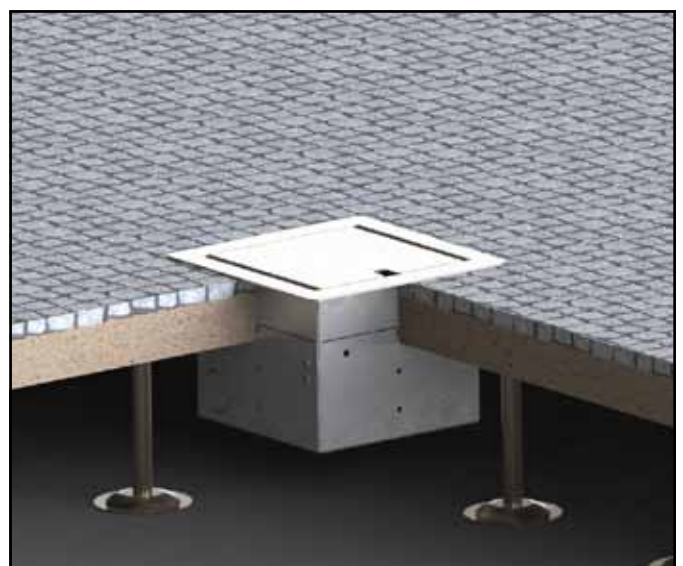

## GULVBOKS MED 1 UTTAK

Målskisse

