

# RIGGSKAP 250/420A PROCONNECT/CAVOTEC 1000V

Skapet er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplate. Hver effektbryter er utstyrt med underspenningsutløser, som styres av en pilot-kontakt i stikkkontakten. Effektbryteren kan ikke slås på uten at støpsel er plugget i, og om man prøver å dra ut støpselet under drift vil effektbryter løse ut. Skapet har egen styrestrømtransformator.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Dører er forsynt med kraftige rustfrie stålhengsler og vrider for hengelås
- Utvendig betjening av effektbrytere, med mulighet for låsing
- Skapet er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter
- Skapet kan leveres med stativ




Varenr. 74150		<b>RIGGSKAP 250/420A PROCONNECT/CAVOTEC</b>
Belastning maks.		250/420A
Spenning		1000V
Utvendige mål (BxDxH)		850x530x1010 mm
Inntak		Moeller K2X 240 Al/Cu
Avgang 1: Stikkontakt	Fabrikat	Proconnect/Cavotec
	Type	PX4 250A
Effektbryter	Fabrikat	Eaton
	Type	NZMH2-VE160-S1 160A 3P
Avgang 2: Stikkontakt	Fabrikat	Proconnect/Cavotec
	Type	PX5 420A
Effektbryter	Fabrikat	Eaton
	Type	NZMH3-VE400-S1 400A 3P



Andre spenninger og konfigurasjoner fås på forespørsel.

# RIGGSKAP 250/420A PROCONNECT/CAVOTEC 1000V

Enlinjeskjema Cavotec

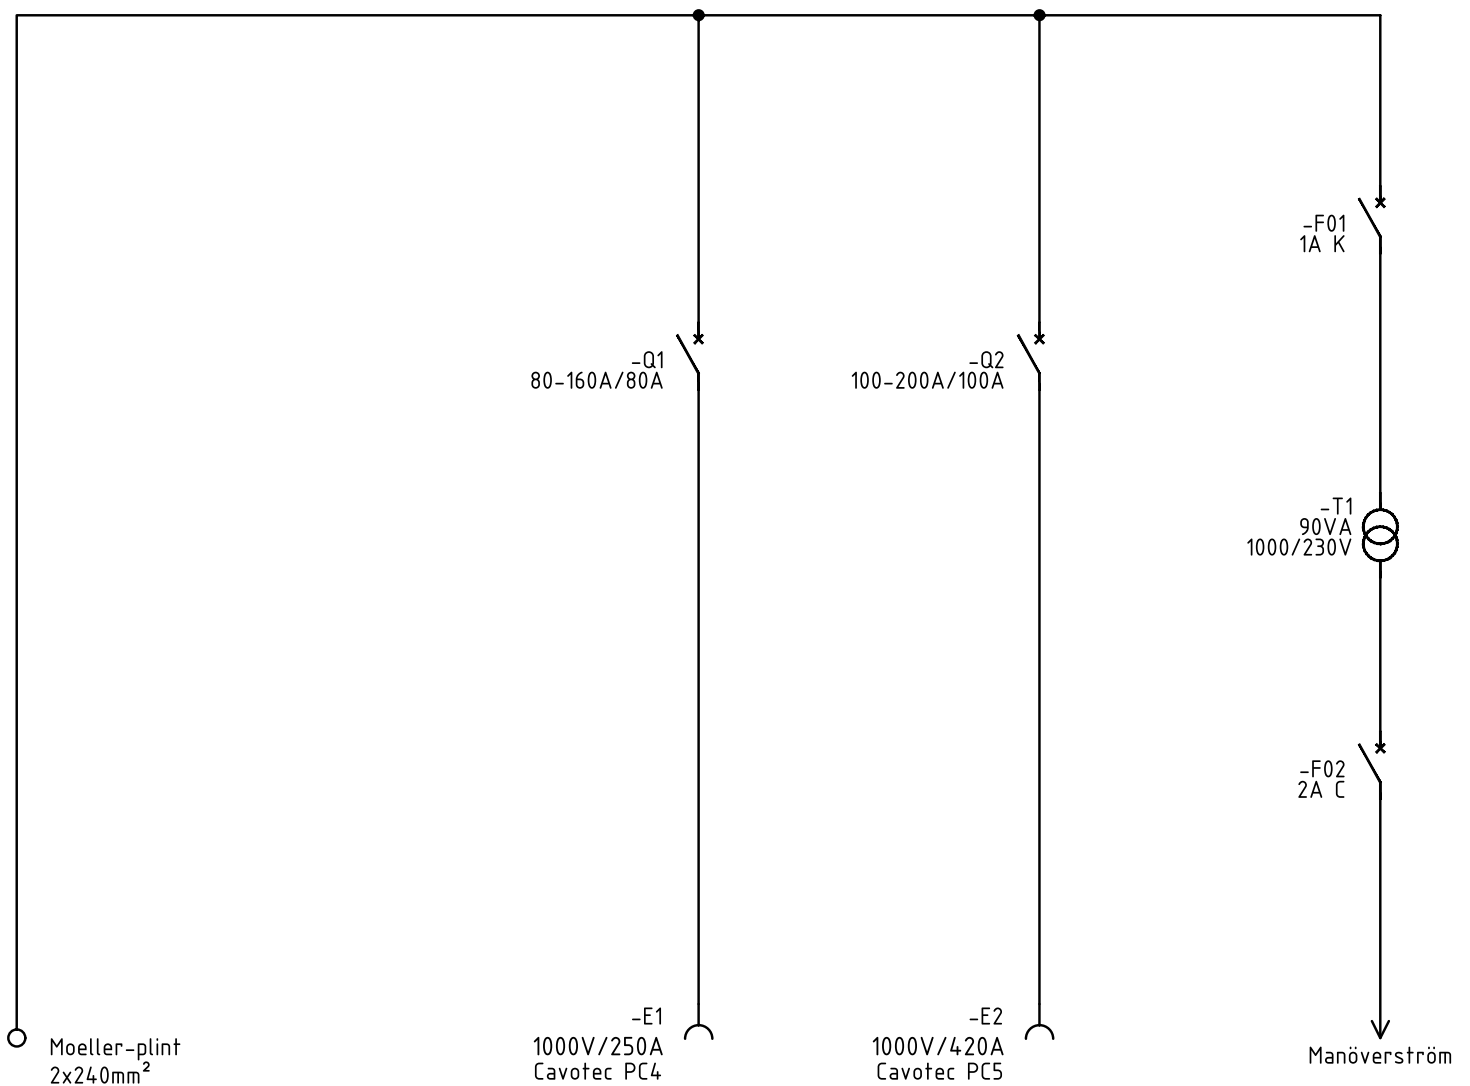

# RIGGSKAP 250/420A PROCONNECT/CAVOTEC 1000V

Enlinjeskjema Proconnect

