










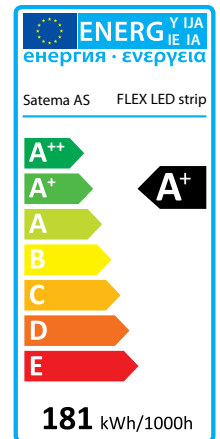




FLEX LED STRIP GEN. II 32 500–65 000lm, 365W–729W

FLEX LED strip Gen. II arbeidsplassbelysning gir et jevnt lys. Den festes enkelt på vegger eller i taket, og kan kobles sammen opptil 100 meter. FLEX LED strip er produsert i mer slitesterkt og avblendende silikonmateriale enn PVC. Fåes i 10m, 25m eller 50m.



PRODUKTFORDELER

- Fluoriserende nøddlys i 30 min. ved strømbrudd

- Rundstrålende lyseffekt

- Koblingsbar opptil 100 m

- Dimbar

- Blendingsfritt belegg

- Silikonet har høy motstandsdyktighet mot misfarging fra UV stråler og kjemikalier

- Fargegjengivelsesindeks: >80

- Høyt lysutbytte >1300lm/m

- Forbruk Lumen/W: 93

- CE godkjenning: Hele systemet er tredjeparts verifisert for EMC

- Beskyttelsesgrad IK10

- Kapslingsklasse IP66

- Effektfaktor

- Bøyningsradius $d > 50 \varnothing$ mm

- Silikonhette for bedre holdbarhet og fleksibilitet enn PVC
- Tar bare halvparten så stort lagringsvolum som PVC
- Jevnt lysbilde
- Superfleksibel
- Enkel montering på vegger og tak

FLEX LED STRIP GEN. II 32 500–65 000lm, 365W–729W

TEKNISKE DATA



TYPE:	FLEX LED STRIP 25M	FLEX LED STRIP 50M
Varenr:	76528-1	76529-1
Lysstrøm:	32 500 lm	65 000 lm
Effekt:	365 W	729 W
Lumen/m:	1300	1300
Lumen/W:	93	93
Spenning:	200-240VAC	200-240VAC
Effektfaktor:	> 0,95	> 0,95
Levetid L70 B10:	50 000 h	50 000 h
Fargetemperatur:	6000K	6000K
Fargegjengivelsesindeks:	> 80	> 80
Fargetoleranse:	> 5	> 5
Spredningsvinkel:	120	120
Kapslingsklasse:	IP66	IP66
IK-klasse:	IK10	IK10
Lyskilde:	Epistar	Epistar
Tilkobling:	3m H05RN-F med schukoplugg og hurtigkobling for videremating	
Materiale:	Silikonhette	
Mål \varnothing x H mm:	220 x 110	220 x 220
Vekt:	1,25 kg	2,5 kg
Godkjenning:	CE, hele systemet er tredjeparts verifisert for EMC	

TILBEHØR



TYPE:	Klips	T-kobling
Varenr:		76527