


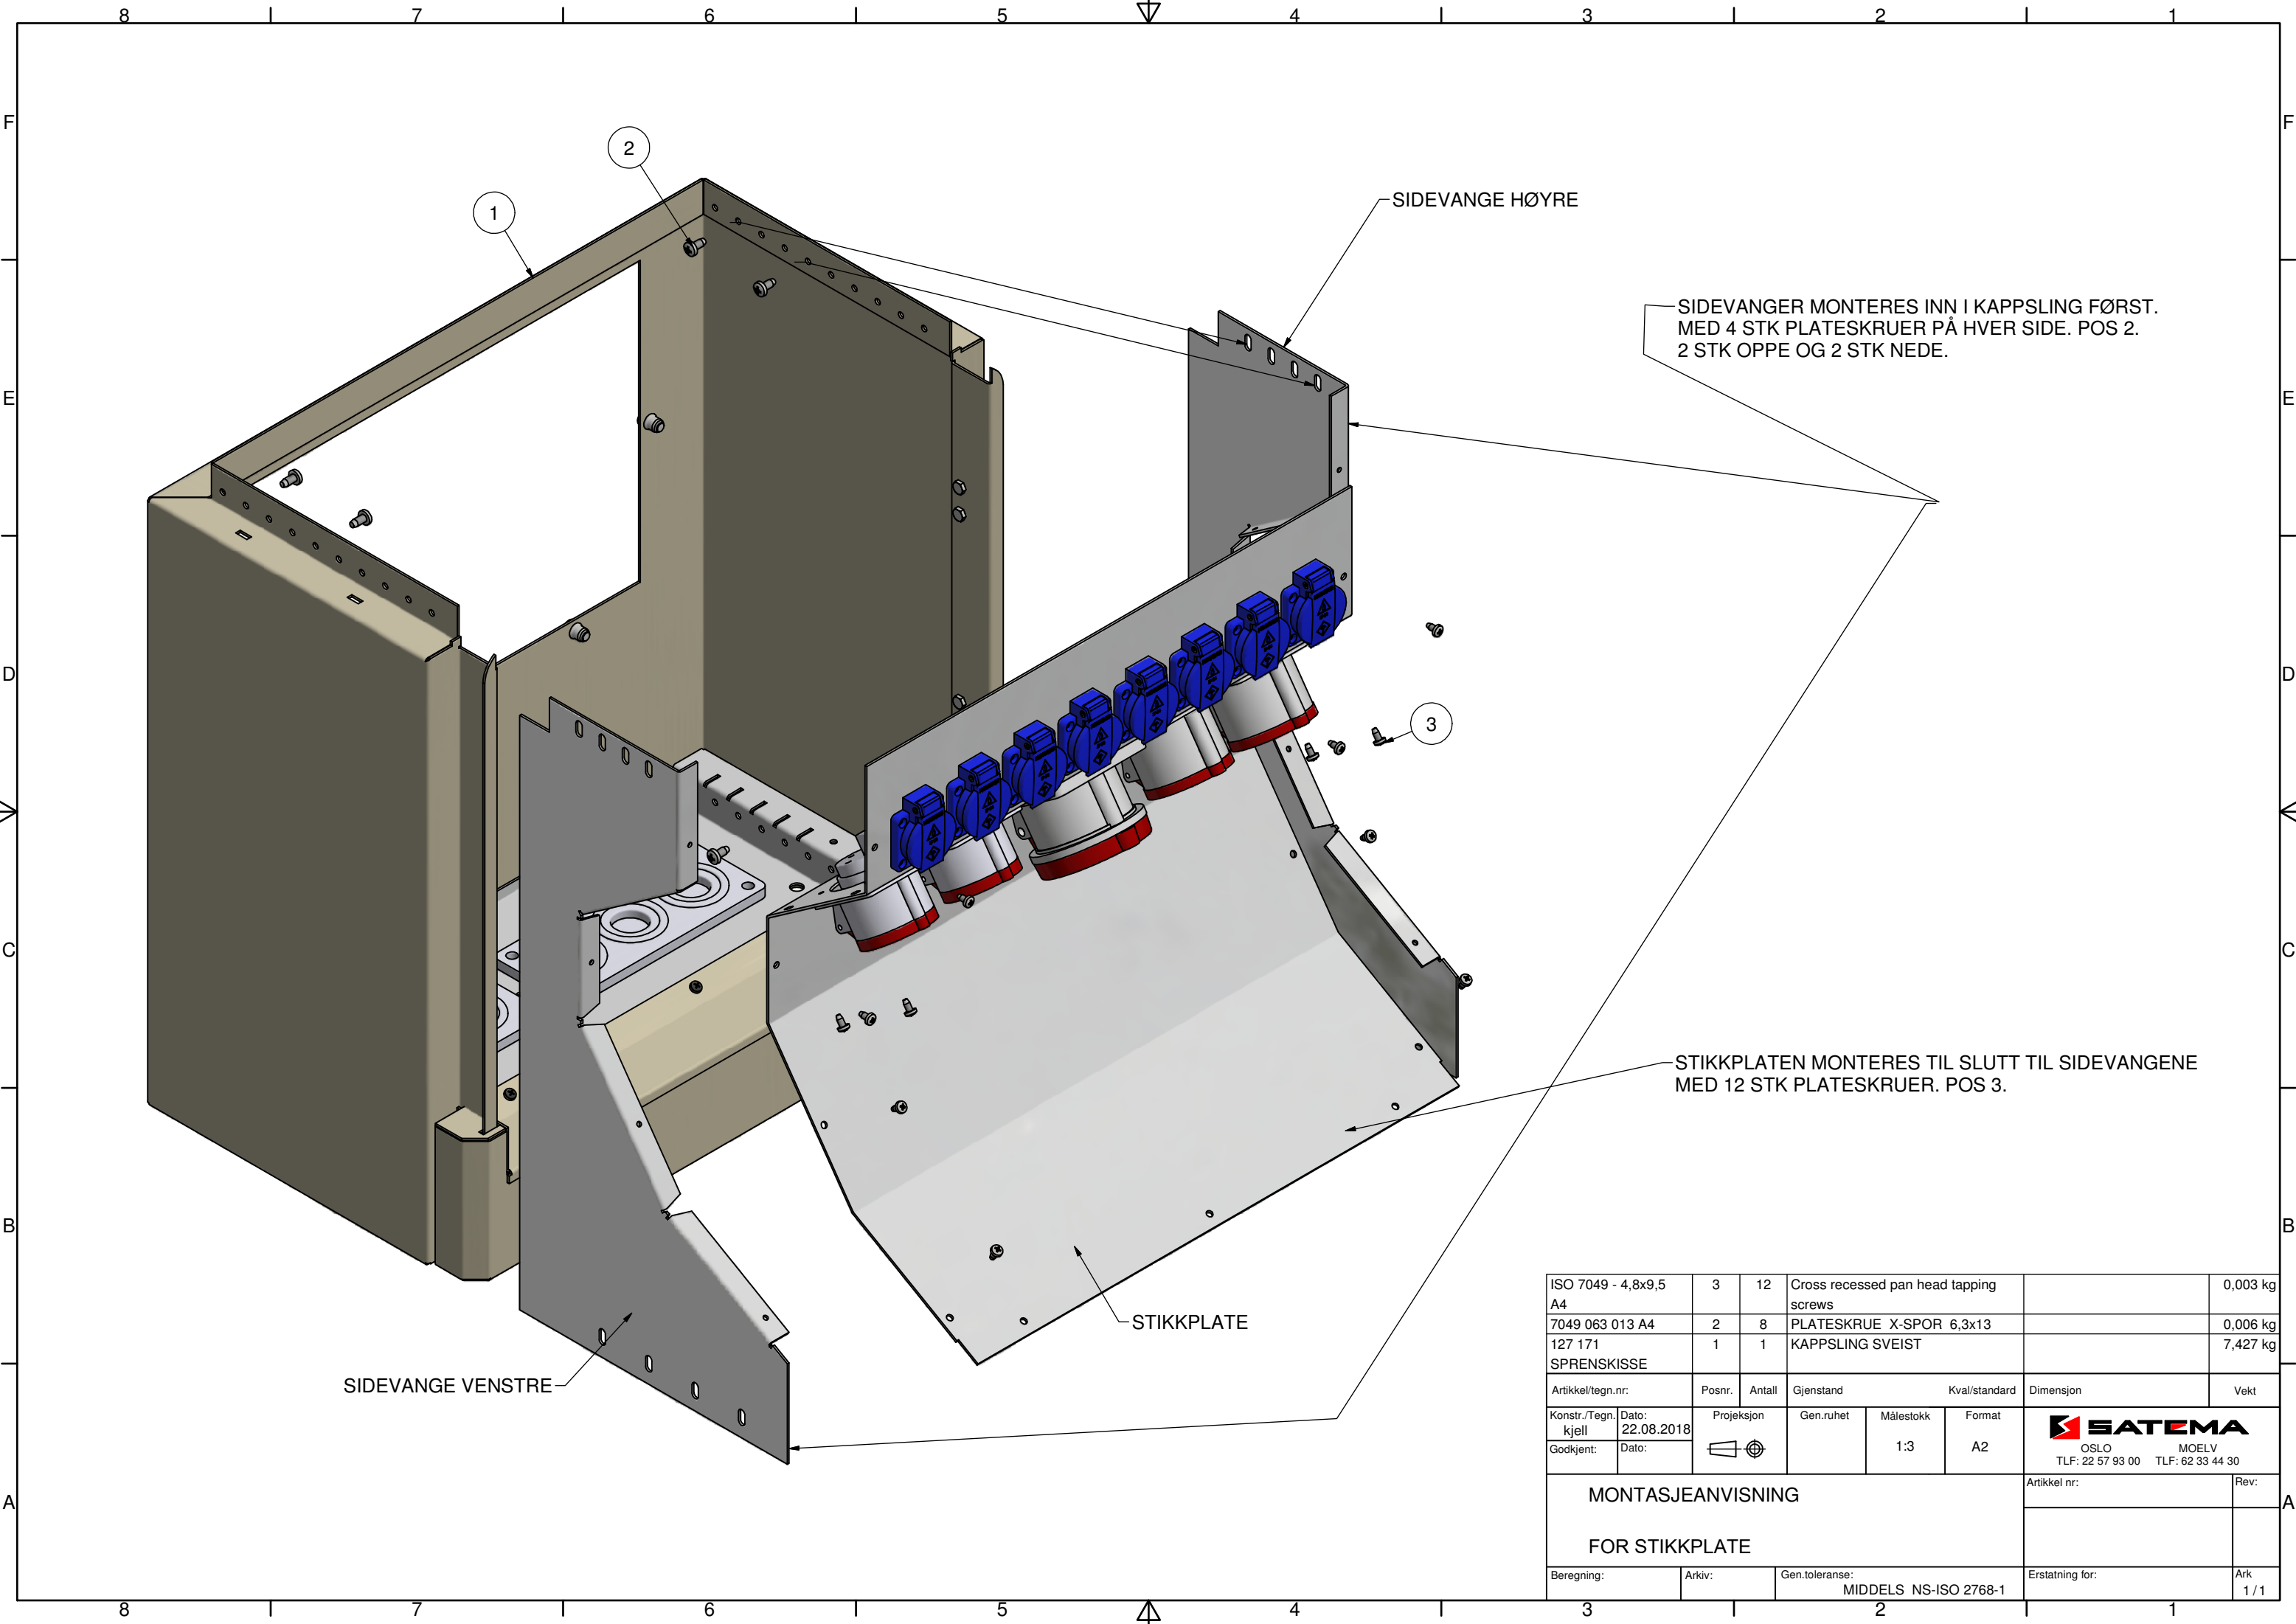

SIDEVANGE HØYRE

SIDEVANGER MONTERES INN I KAPPSLING FØRST.
MED 4 STK PLATESKRUER PÅ HVER SIDE. POS 2.
2 STK OPPE OG 2 STK NEDE.

STIKKPLATEN MONTERES TIL SLUTT TIL SIDEVANGENE
MED 12 STK PLATESKRUER. POS 3.

STIKKPLATE

SIDEVANGE VENSTRE

ISO 7049 - 4,8x9,5 A4		3	12	Cross recessed pan head tapping screws			0,003 kg	
7049 063 013 A4		2	8	PLATESKRUE X-SPOR 6,3x13			0,006 kg	
127 171 SPRENSKISSE		1	1	KAPPSLING SVEIST			7,427 kg	
Artikkel/tegn.nr:		Posnr.	Antall	Gjenstand		Kval/standard	Dimensjon	Vekt
Konstr./Tegn. kjell	Dato: 22.08.2018	Projeksjon 		Gen.ruhet	Målestokk 1:3	Format A2	 OSLO MOELV TLF: 22 57 93 00 TLF: 62 33 44 30	
Godkjent:	Dato:							
MONTASJEANVISNING FOR STIKKPLATE						Artikkel nr:		Rev:
Beregning:		Arkiv:		Gen.toleranse: MIDDELS NS-ISO 2768-1		Erstatning for:		Ark 1 / 1