


MONTERINGSANVISNING FOR DØRSTOPPER

- Dørstopperen er i 2mm Rustfritt AISI 304 ubehandlet materiale
- Armen til dørstopperen er i 3mm av samme materiale
- Kun til Dobbeltveggede Aluminiumsskap med høyrehengslet dør
- Varenr. 139075

Festehull for skapbredde 800mm og 1000mm

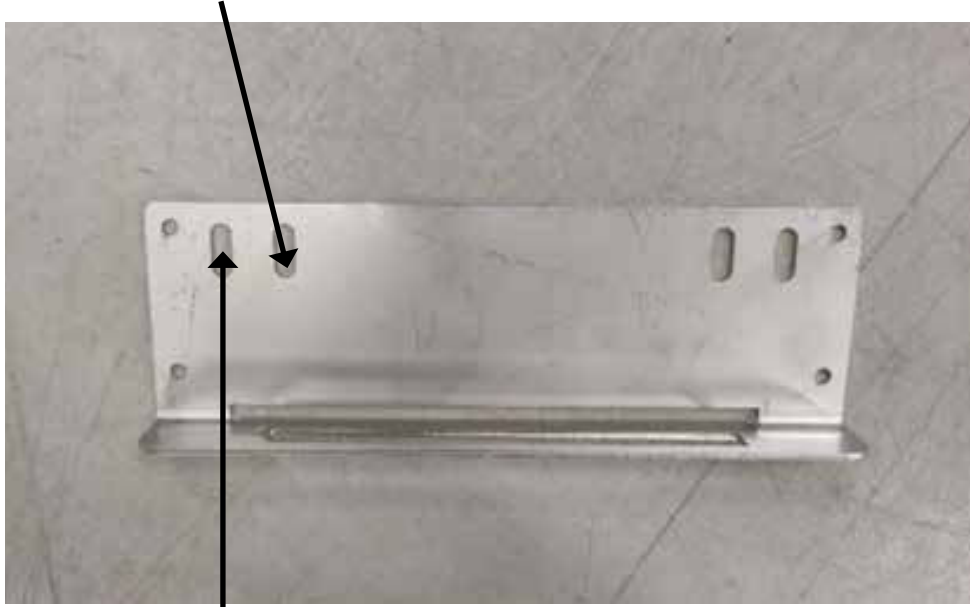


Festehull for skapbredde 600mm



Sett på folien på baksiden av platen og fest dørstopperen med **bolten** som sitter i skapdøren. Velg det riktige sporet ut ifra bredden på skapet. (Se bilde over)

MONTERINGSANVISNING FOR DØRSTOPPER


Sett ett merke ved 10,7 cm og 12,7 cm fra kanten av skapet og bor 2 stk. hull. Dette er festehull for braketten.

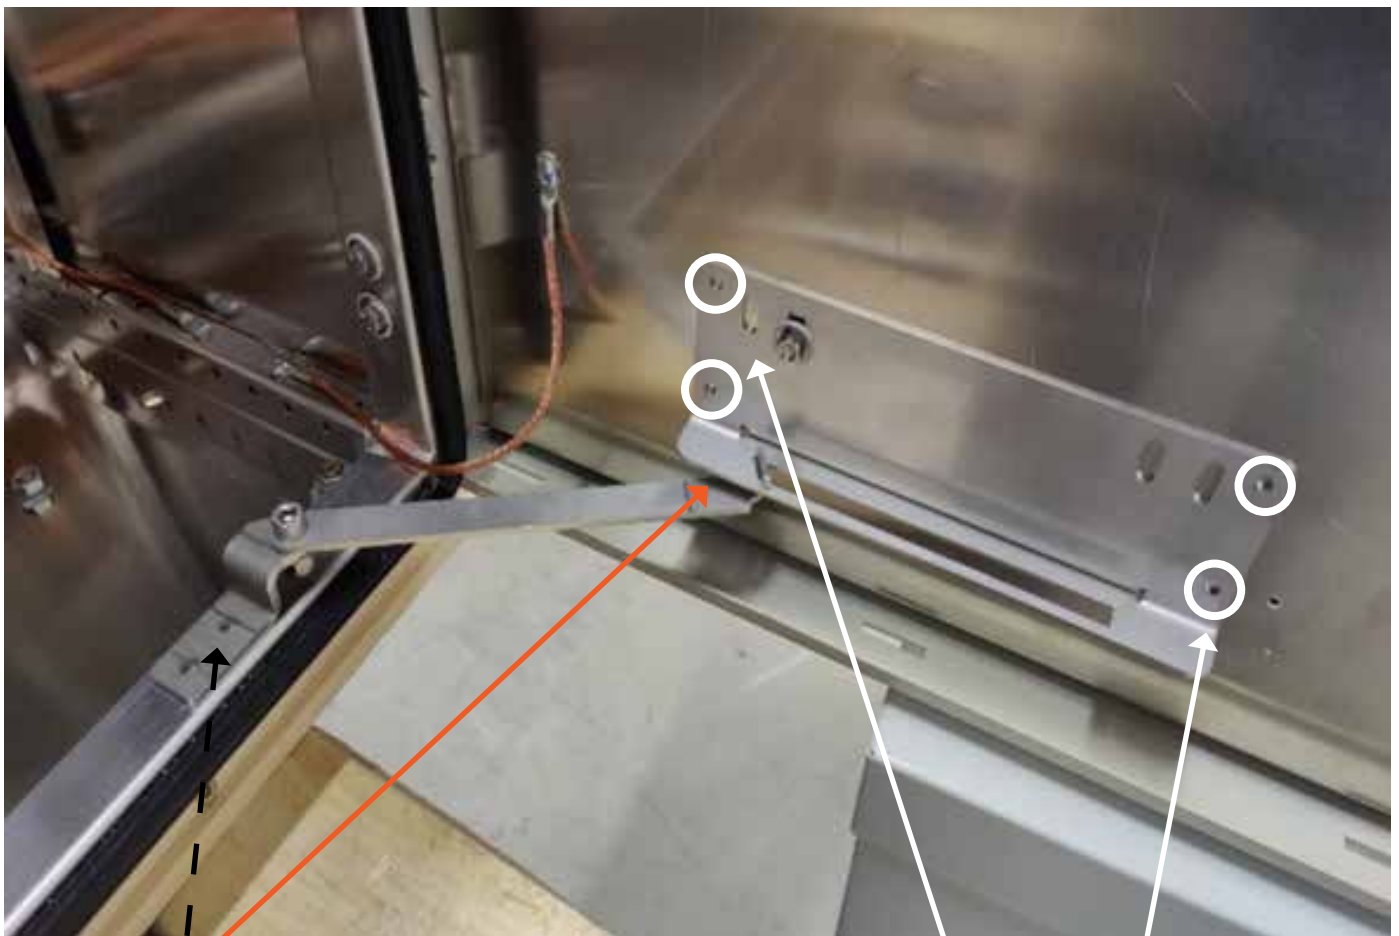

Hekt dørstopperarmen i sporet i dørstopperen og fest den til braketten. Legg på folien på baksiden og skru fast braketten med selvgjengende rustfrie/syrefaste skruer. (Hvis ønskelig kan også gjennomgående M5x20mm skruer benyttes). Se til at dørstopperplaten sitter rett, juster ved behov.

Sett så inn 2, eventuelt 4 stk. 4,2x13mm selvgjengende skruer slik at platen sitter godt forankret til døren. Legg gjerne inn Tec7 eller lignende for å tette rundt skruene.