


IP66

# Vanntette

## Gulvbokser

*For innendørs og  
utendørs bruk*

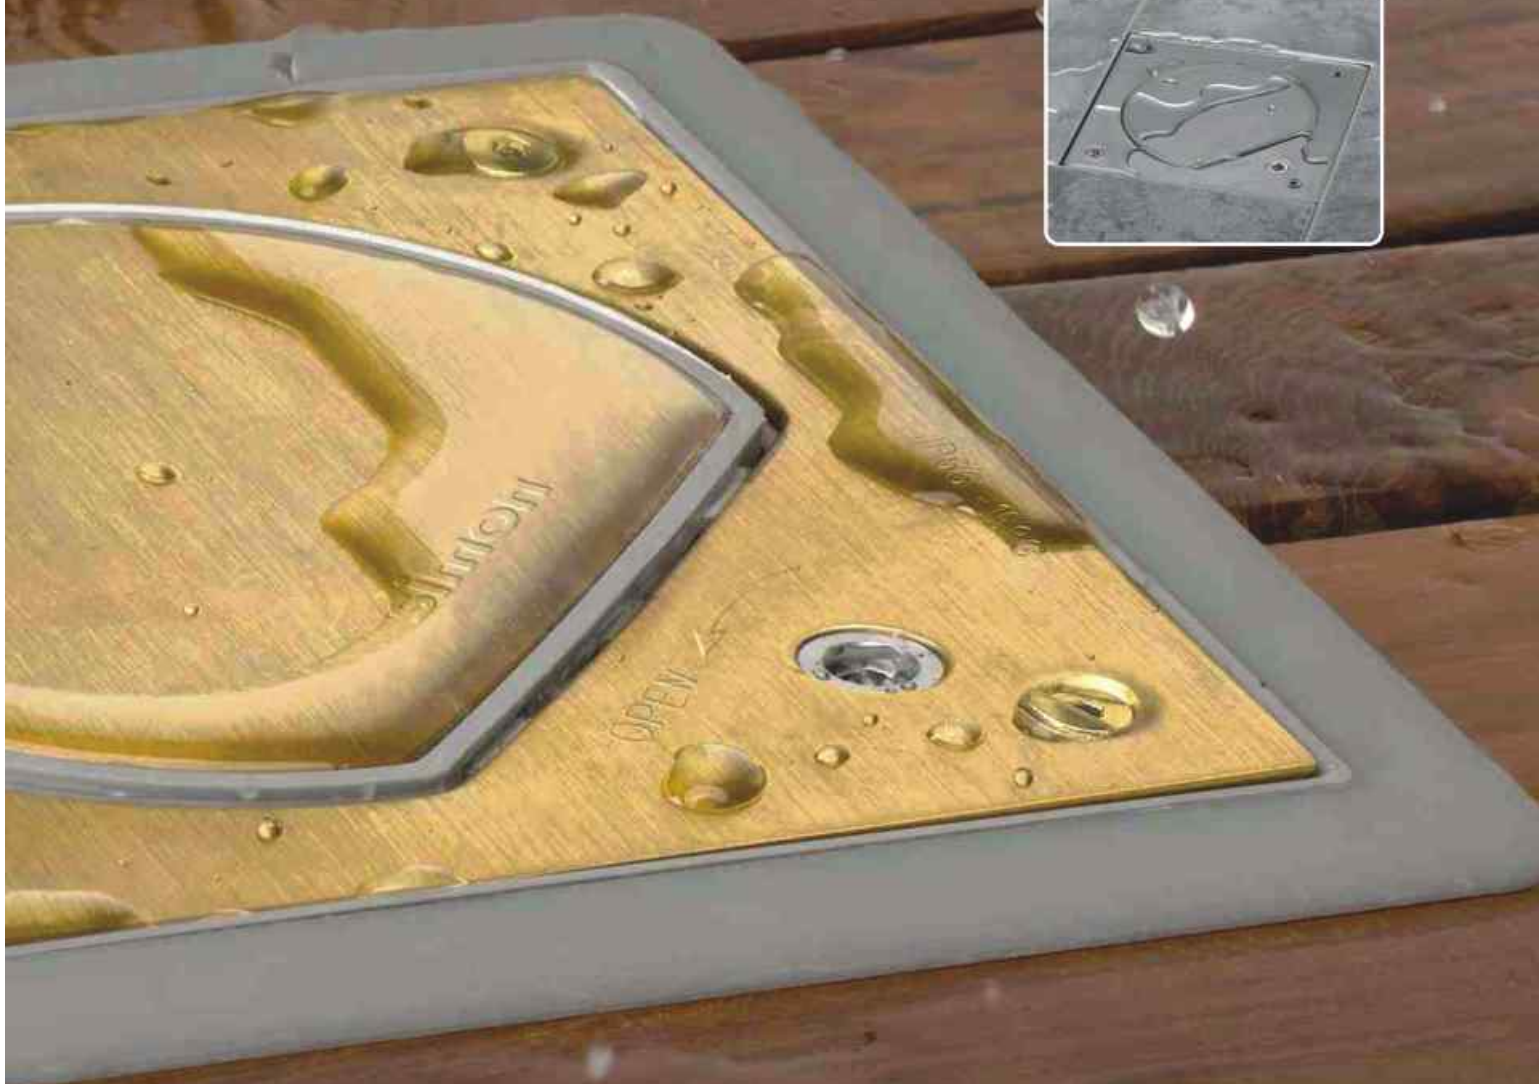

## For 230V uttak,data,tlf,TV-radio,lyd og bilde



I store åpne arealer hvor det er konstant trafikk av gående trengs det ofte et tilgjengelig uttak for 230V eller annet.

Når den er lukket,holder IP66 beskyttelsen de elektriske uttakene fullstendig frie fra vann og fukt.

### Forskjellige bokser til forskjellige typer gulv

Flisgulv  
Nedstøpt



Hevet gulv  
Data gulv



### Forskjellige lukkemekanismer for forskjellige miljø

Sikkerhetslås-Umrako.  
Idiell for bruk i publikums  
områder



Manuell åpner/lukker  
Passende i mindre  
krevende områder



### Sikkerhets deksel


Lokket har en åpning på mindre enn 90 grader, som gjør at det ikke utilsiktet blir stående oppe og gjør at folk snubler i det.






2 forskjellige overflater

Messing



Rustfritt stål



Motstands dyktig



I åpen tilstand tåler den vekten av gående (max 175Kg) samt at den beskytter kabel mot klemmskader

Boks for data gulv

Ytter rammen dekker eventuelle sår etter skjæring



Boksen festes ved hjelp av justerbare feste kroker


230V uttak og data uttak I samme boks



KSE15U/23/..  
Uttaksdel leveres med stikkontakt 230V med jord og uttak for 1x8 pin rj45 cat5e.UTP

Skjøt for bokser som skal støpes ned

Bokser som skal støpes ned kan grupperes ved hjelp av skjote stykke ACSE

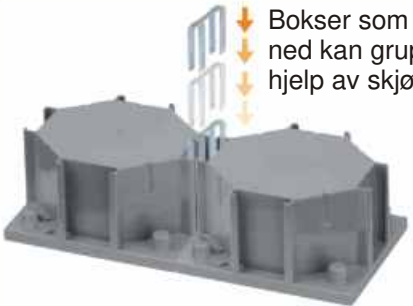

Beskyttelses film



En beskyttelses film beskytter lokket og hindrer riper før og under installasjon

Nedstøpningsboksen KGE170/23 leveres med sponplate lokk for å hindre betong i å komme inn I boksen under støping. Det kan også settes inn et drenerør for å lede bort vann som trenger inn/kondenserer I boksen.



Sikkerhetslås.




Lokket leveres også I en versjon med sikkerhetslås som vanskelig gjør utilsiktet åpning og lukking. Åpnes/lukkes med 6mm umbraco nøkkel.

## Tilgjengelige referanser

### Montasje bokser

For montering i hevet gulv-datagulv

	KGE170TF/23	Monteringsboks med dekkraue for installasjon i datagulv. Justerbare festekroker. Gulvtykkelse: 10-50mm
---	-------------	--

For nedstøping i betong

	KGE170/23	Monteringsboks for nedstøping i betong. Leveres med sponplate-deksel som hindrer inntrenging av betong under støping
	ACSE	Skjøteklips for å gruppere flere bokser

Lokk/deksel for begge typer monteringsboks.

### Med sikkerhetslås

 Med sikkerhetslås	Rustfritt stål	KSE1SEC/23/72	Lokk i rustfritt stål med 1 stk stikkontakt 2/16+j. <b>Sikkerhetslås</b>
		KSE0SEC/23/72	Lokk i rustfritt stål med plass for valgfritt uttak i 45x45mm serien. <b>Sikkerhetslås</b>
 Med sikkerhetslås	Messing	KSE1SEC/23/71	Lokk i messing med 1 stk stikkontakt 2/16+j. <b>Sikkerhetslås</b>
		KSE0SEC/23/71	Lokk i messing med plass for valgfritt uttak i 45x45mm serien. <b>Sikkerhetslås</b>

### Standard Åpner/lukker

 Standard åpner/lukker	Rustfritt stål	KSE15U/23/72	Lokk i rustfritt stål med 1 stk stikkontakt 2/16+j og 1 stk Rj45 C5.UTP uttak
		KSE1/23/72	Lokk i rustfritt stål med 1 stk stikkontakt 2/16+j.
		KSE0/23/72	Lokk i rustfritt stål med plass for valgfritt uttak i 45x45mm serien
 Standard åpner/lukker	Messing	KSE15U/23/71	Lokk i messing med 1 stk stikkontakt 2/16+j og 1 stk Rj45 C5.UTP uttak
		KSE1/23/71	Lokk i messing med 1 stk stikkontakt 2/16+j.
		KSE0/23/71	Lokk i messing med plass for valgfritt uttak i 45x45mm serien

### Finishes



## Teknisk informasjon

Samsvarer med international standard CEI-670. CE merket.  
Tåler installasjons temperaturer på -25°C til +60°C.  
Maximum arbeidstemperatur ved betongherding +90°C.

Halogen fri.




Termoplastik, flammehemmende, halogenfritt materiale hindrer flamme spredning under brann og garanterer lavt innhold av giftig røyk ved eventuell brann.

<b>Boks med lukket deksel.</b>	<b>Boks med åpent deksel.</b>
IP 66 beskyttelse. Ik07 støt beskyttelse. Max belastning: 1000kg	IP 20 beskyttelse. Ik06 støt beskyttelse Max belastning: 175 kg

Komplett boks for data gulv.


Ref. KGE170TF/23

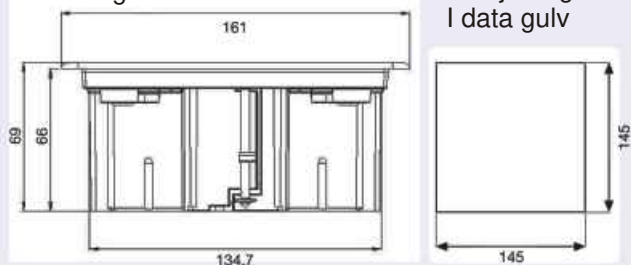

Utskjæringsmål i data gulv

Komplett boks for nedstøping.

Ref. KGE170/23

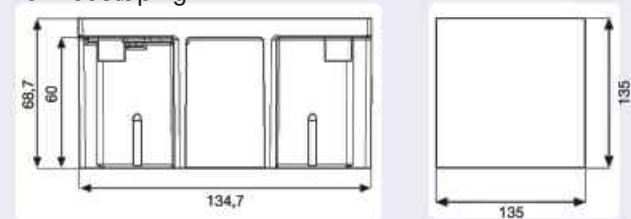

Nedstøpingsmål

Sikkerhets lås: 6mm Umbraco

### Eksempler på sammensetting

Nedstøping.

Boks for støp

Lokk med sikkerhets lås.



Datagulv

