

GULVBOKS 1980B MED 3 UTTAK

Gulvboks i eloksert aluminium med uttrekkbar gulvstikkontakt for utendørs og innendørs bruk. IP67 i lukket posisjon. Gulvboksen er salt- og sjøvannsbestandig. Skrubbart lokk. Inkl. nøkkel. Kan ikke lukkes når den er i bruk.

For gulvmontering:

- Egnet for overkjøring i lukket tilstand (IP67)
- Tåler belastning i åpen tilstand (IP20)






Varenr.	Beskrivelse	Uttaksplasser	Bestykning
11506	Gulvboks 1980B	3	3x230V

- Materiale: Anodisert aluminium
- For nedstøping i betong
- Installasjonsdybde inkl. nivelleringsstøtte: 140-155 mm
- Utvendige mål: 170x170 mm (LxB)
- Tåler tung belastning 4000 kg (kan kjøres over)
- Ingen kabeluttak



GULVBOKS 1980B MED 3 UTTAK

Målskisse

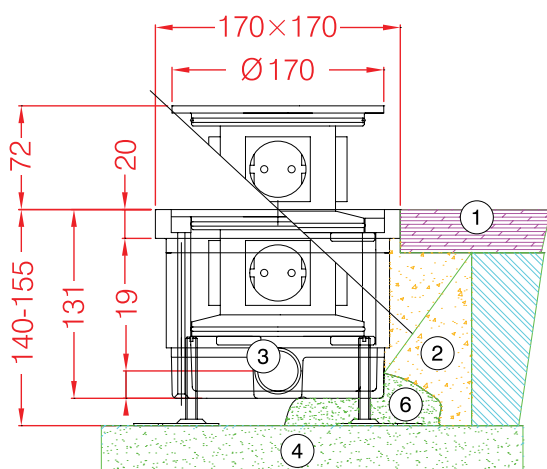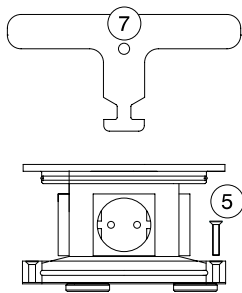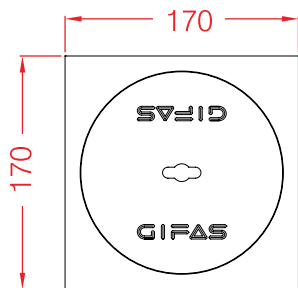

1. Gulvbelegg
2. Etterfylling
3. 4 x uttak til nippel M32 (2 x undersiden av boksen)
4. Mørtel for å stabilisere
5. 6 x tennskrue (for demontering av øvre del)
6. Nivelleringsstøtte
7. Verktøy for åpning / lukking