

## GULVBOKS 2289D FOR TRYKKLUFT

Kraftig gulvboks med hengslet lokk for trykkluft, vanntett og for nedstøping. (Trykkluft kuppling medfølger ikke). Kan også leveres for CEE uttak 16A-32A-63A-125A. Kan ikke lukkes når den er i bruk.

Egenskaper:

- Til gulvmontering
- Egnet for overkjøring i lukket tilstand (IP67)
- Tåler belastning i åpen tilstand (plugget inn) (IP44)






Varenr.	Beskrivelse	Bestykning
11510	Gulvboks 2289D	1xCEE 400 V 16 A



- Materiale: Anodisert aluminium (salt-og sjøvannsbestandig)
- Belastning: Tåler 4000kg i lukket tilstand
- Utvendige mål: 170 × 120 mm (LxB)
- Dybde: 150 mm
- Vanntett IP-Klass 67
- Kan støpes ned
- Farge: Sølv
- Komplett pakke

## GULVBOKS 2289D FOR TRYKKLUFT

Målskisse

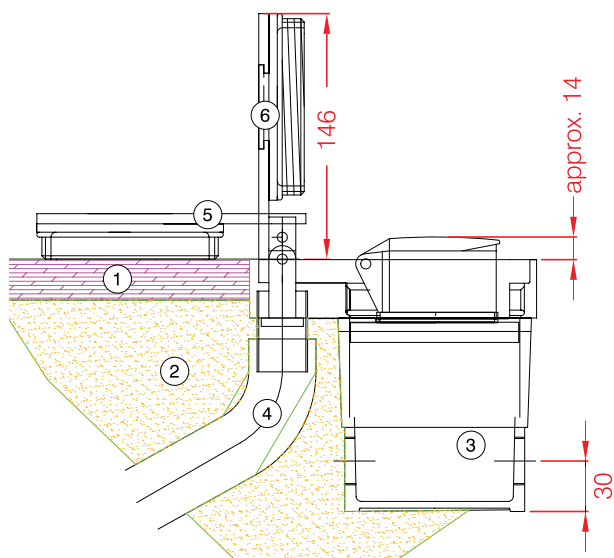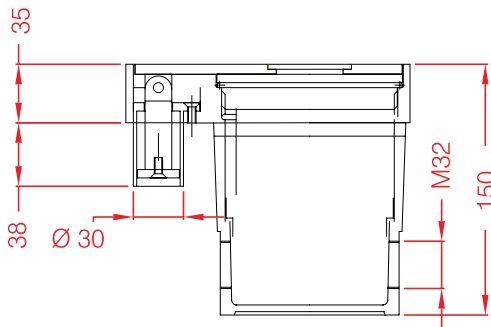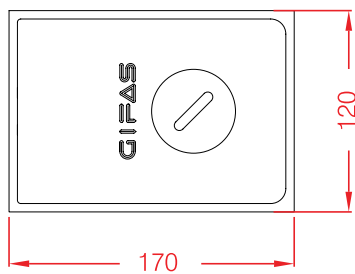

1. Gulvbelegg
2. Etterfylling
3. 2 × uttak til nippel M25
4. Dreneringsrør til overflateavløp
5. Åpne lokket liggende
6. Stående - låst