

HS 63A 230V



HS 63A 230V

VARENR.	TYPE
71010	Hovedsentral HS 63A 230V 00203-R uten stativ
71011	Hovedsentral HS 63A 230V 01103-R uten stativ
71012	Hovedsentral HS 63A 230V 00113-R uten stativ

VARENR.	RESERVEDELER
72880	Kapsling til HS 63A
70010	Stativ til HS 63A
72867	Venstre dør
72710	Skaplås OLH type 1844 (rund)
72708	Nøkkel OLH
70171	Hengsler til HS 63A
75240	Sikringsvindu 10 moduler
75209	Stikkontakt innfelt rett 363-9
75205	Stikkontakt innfelt rett 332-9
75201	Stikkontakt innfelt rett 316-9
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75103	ABB automatsikring C 32A 3P
75102	ABB automatsikring C 16A 3P
75101	ABB automatsikring C 16A 2P
75116	ABB jordfeilbryter 63A/30mA 4P
72126	MG kombivern C 63A 3P
72895	Dekking inntakssikring til HS 63A

- **Vekt:** 15 kg
- **Kapasitet:** 230V 25kW
- **Mål:** 495x800x315mm (BxHxD)

Vern 230V

71010

ABB aut.sikring C 32A 3P 2 stk.
 ABB aut.sikring C 16A 2P 1 stk.
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 4P 1 stk.
 MG kombivern C 63A 3P 1 stk.

71011

ABB aut.sikring C 32A 3P 1 stk.
 ABB aut.sikring C 16A 2P 1 stk.
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 4P 1 stk.
 MG kombivern C 63A 3P 1 stk.

71012

ABB aut.sikring C 32A 3P 1 stk.
 ABB aut.sikring C 16A 3P 1 stk.
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 4P 1 stk.
 MG kombivern C 63A 3P 1 stk.

Antall kW som kan føres i kabel 230V

3x2,5+j	316-9	6kW
3x6+j	332-9	12kW
3x16+j	363-9	25kW
3x35+j	3125-9	50kW

Bestykning

63A 230V 00203-R



63A 230V 01103-R



63A 230V 00113-R



Andre bestykninger på forespørsel.


Lås:

OLH


BLH, TEV fåes på forespørsel.

Overspenningsvern monteres etter ønske. Se mer info side 166.

71010 HS 63A 00203-R 230V

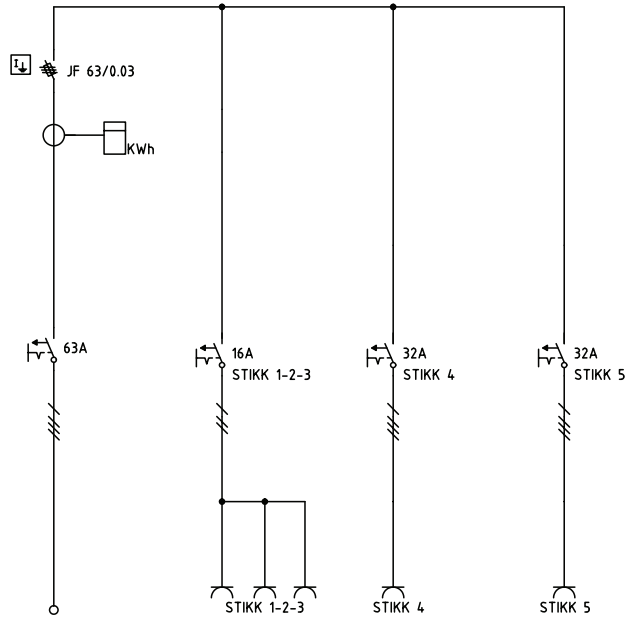

71011 HS 63A 230V 01103-R

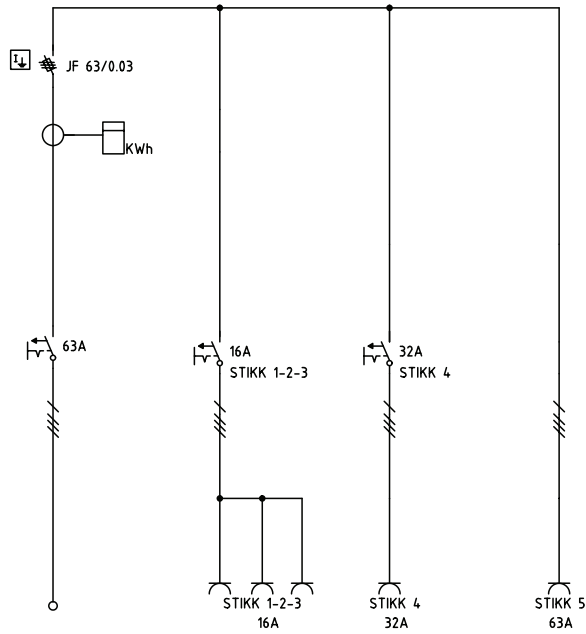

71012 HS 63A 00113-R 230V

